

بوتو



کاتالوگ لاستیک های

اتوبوسی، کامیونی، لودری

راهسازی و معدنی



کارخانه شاندانگ واندا بوتو تایر در زمین های زیبای حاصلخیز روستای کنلی، شهر دانگنینگ استان شاندانگ، شهر مرکزی رودخانه زرد دلتای چین، به عنوان مهم ترین شرکت تابع گروه چینی واندا، که یکی از پانصد شرکت برتر صنعتی چین که دارای قدرت اقتصادی قوی می باشد واقع شده است. این کارخانه به عنوان تولید کننده و عمدتاً توسعه دهنده محصولات لاستیک رادیال سواری، اتوبوسی، کامیونت، کامیون، معدنی و راه سازی در مقیاس بزرگ می باشد. این شرکت با سرمایه اولیه چهارصد میلیون یوان در سال ۲۰۰۴ تأسیس شد و دارایی های ثابت این شرکت بیش از چهار میلیارد یوان است، و دارای بیش از ۲۵۰۰ کارمند و کارگر، با ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰۰۰۰ واحد لاستیک اتوبوسی و کامیونی، ۳۰۰۰ واحد لاستیک رادیال معدنی و ۱۵۰۰۰۰۰ واحد لاستیک سواری می باشد، و این کارخانه توانایی تولید و تامین انواع سری لاستیک، با بیش از ۱۵۰ سایز و طرح آج برای کلیه لاستیک های رادیال اتوبوسی و کامیونی، تمامی لاستیک های رادیال معدنی و لاستیک های رادیال کامیونت و سواری را دارد.


این شرکت از ابتدای تأسیس با سرلوحه قراردادن شعار "فداکاری متخصص می سازد" و از طریق تقویت سیستم کنترل کیفیت و انجام استراتژی آن توسط نیروی شرکت و ساخت علامت تجاری، توانسته است توسعه فعالیت خود را بدون آسیب رساندن به محیط زیست گسترش داده و تبدیل به یک شرکت پیشرفته در مقیاس بزرگ، در زمینه تولید و فروش انواع لاستیک و روکش لاستیک که مقدار تولید و سود اقتصادی آن، به عنوان برترین تولید کننده لاستیک در سرتاسر کشور چین شناخته شده است، باشد. لاستیک های این کارخانه به بیش از ۱۲۰ مناطق و کشورهای جهان، اعم از آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اروپا، آسیا، آفریقا و غیره صادر می شود. علامت تجاری اصلی این شرکت، بوتو می باشد که توانسته است، به دلیل کیفیت و عملکرد عالی لاستیک هاجه صورت جداگانه جوایز، "علامت تجاری معروف استان شاندانگ" و "علامت تجاری معروف صادرات" را دریافت کند. همچنین این شرکت، تامین کننده لاستیک های کارخانه های خودروسازی معروف چین اعم از FAW و Shaangxi Automobile Group و GAC Group و غیره می باشد.

برای دستیابی به هدف "بهترین تکنولوژی خط تولید لاستیک، تجهیزات پیشرفته، مدیریت استاندارد و عملیات حرفه ای"، این شرکت بیش از سه میلیارد یوان در زمینه واردات تجهیزات ساخت و آزمایشگاهی خط تولید لاستیک های سواری، اتوبوسی، کامیونی و معدنی سرمایه گذاری کرده و به صورت جداگانه از کشورهای آمریکا، آلمان، ایتالیا، هلند و ژاپن وارد کرده است و در پی این مهم، یک آزمایشگاه نوین و عظیم با استاندارد بین المللی تأسیس کرده است. این شرکت دارای یک مرکز ملی تحقیقات تکنولوژی است که محل فعالیت فوق دگترین می باشد، و توانسته است توسعه موفقیت آمیزی در زمینه تولیدات لاستیک داشته بشد، و باعث رشد و شکوفایی استعداد های افراد بسیاری، از طریق همکاری نزدیک با برخی از دانشگاه ها، دانشکده های ملی و موسسات تحقیقات پیشرفته شده است.



این کارخانه تاکید بسیاری در زمینه کنترل کیفیت و استانداردهای لاستیک به صورت مداوم دارد و موفق به دریافت جداگانه مجوزهای سیستم کنترل کیفیت ISO 9001, TS 16949, ECE, REACH, INMETRO, و همچنین استانداردهای کشورهای خارجی دیگر اعم از DOT, SONCAP, GCC & CCC را گردیده است.

شرکت شانداگ واندا بوتو تایر به وسیله پشتیبانی مستمر و قوی گروه چینی واندا، به وسیله خلاقیت و بهبودی مداوم و ایجاد فضای رقابتی در سازمان خود، تلاش خود را برای مطرح کردن علامت های تجاری بوتو و ویندا، به عنوان علامت های تجاری مشهور در صنعت لاستیک در سرتاسر دنیا انجام می دهد.

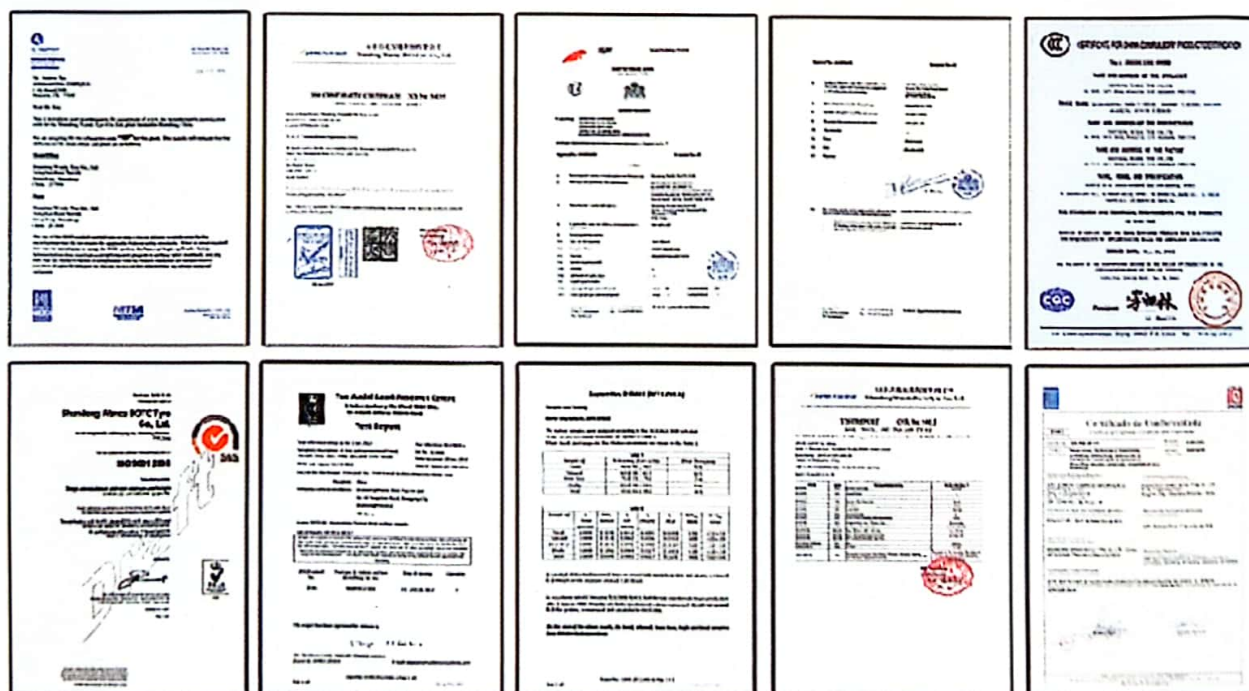

BOTO



بوتو
BT968



BOTO



بوتو
BT398+

فهرست مطالب

۱/۲

جدول سایز ها و طرح های آج مربوطه

۳/۴

BT118 - BT168

۵/۶

BT168A - BT188 - BT212 - BT215

۷/۸

BT212N - BT215N - BT216 - BT218

۹/۱۰

BT219 - BT268 - BT269 - BT288

۱۱/۱۲

BT290 - BT299 - BT360 - BT388N

۱۳/۱۴

BT368 - BT369 - BT388 - BT316

۱۵/۱۶

BT398 - BT398+ - BT518 - BT588

۱۷/۱۸

BT556 - BT568 - BT618 - BT668

۱۹/۲۰

BT669 - BT688 - BT718 - BT768

۲۱/۲۲

BT868 - BT926 - BT929 - BT957

۲۳

BT968 - BT157

۲۶

جدول سایز ها و طرح های آج مربوطه

۲۷/۲۸

GCA1 - نحوه شناسایی کدها

۲۹/۳۰

GCA2 - GCA3 - GCA5 - GCA7

۳۱/۳۲

GCA6 - GCA8 - GCA9 - GCB1

۳۳/۳۴

GCB2 - GCB3 - GCB5

۳۵/۳۶

GCB7 - GCB8 - BT169- BT126



BOTO سفری جدید آغاز کنید

جدول سائزها و طرح های اج مربوطه

[illegible]

سایز	BT 118	BT 168	BT 168A	BT 188	BT 212	BT 212N	BT 215	BT 215N	BT 216	BT 218	BT 219	BT 268	BT 269	BT 288	BT 290	BT 299	BT 316	BT 360
6.50R16LT																		▲
7.00R16LT																		▲
7.50R16LT		▲							▲					▲				
8.25R16LT		▲												▲				
7.50R20		▲																
8.25R20		▲																
9.00R20		▲																
10.00R20	▲	▲		▲														
11.00R20	▲	▲		▲								▲	▲		▲	▲		
12.00R20	▲	▲		▲														
12.00R24		▲	▲															
11R22.5		▲			▲	▲				▲	▲							
11R24.5					▲	▲				▲								
12R22.5		▲								▲								
13R22.5		▲		▲														
215/75R17.5																		
225/70R19.5																		
235/75R17.5																		
245/70R19.5																		
255/70R22.5						▲												
265/70R19.5																		
275/70R22.5							▲											
275/80R22.5											▲							
285/75R24.5					▲	▲												
295/60R22.5											▲							
295/75R22.5					▲	▲												
295/80R22.5											▲							
315/60R22.5											▲							
315/70R22.5																		
315/80R22.5		▲									▲							
325/95R24																	▲	
385/55R22.5							▲											
385/65R22.5								▲										
425/65R22.5							▲											
435/50R19.5							▲											

BT118



- ◀ عمدتاً برای نصب در محورهای کشنده و همچنین قابل نصب در محور کامیون.
- ◀ مناسب استفاده در سطوح جاده های ناهموار و صعب العبور با لحاظ کردن رانندگی با سرعت پایین.
- ◀ چنگ زنی و توان کنترل عالی هنگام رانندگی کردن.
- ◀ پاکسازی خودکار شیارهای آج و مقاومت بیشتر در برابر سوراخ شدن.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار	حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی	جفت/تک	جفت/تک (kg)	جفت/تک (kpa)			
10.00R20	16	TT	278	1054	146/143	3000/2725	830/830	F	7.5	21
	18	TT	278	1054	149/146	3250/3000	930/930	F	7.5	
11.00R20	16	TT	293	1085	150/147	3350/3075	830/830	F	8.0	22
	18	TT	293	1085	152/149	3550/3250	930/930	F	8.0	
12.00R20	18	TT	315	1125	154/151	3750/3450	830/830	F	8.5	22
	20	TT	315	1125	156/153	4000/3650	900/900	F	8.5	

BT168



- ◀ قابل نصب در همه محورها.
- ◀ قابل استفاده در سطوح مختلف جاده ها.
- ◀ مقاوم در برابر ترک خوردگی و پارگی.
- ◀ تولید حرارت پایین و عملکرد مناسب در سرعت بالا.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک پاد شده		شاخص بار جفت/تک	حداکثر تحمل بار (kg) جفت/تک (kg)	میزان فشار جفت/تک (kpa)	حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی						
7.50R16LT	12	TT	215	805	120/116	1400/1250	670/670	L	6.00G	12
	14	TT	215	805	122/118	1500/1320	770/770	L	6.00G	
	16	TT	215	805	124/120	1600/1405	800/800	K	6.00G	
8.25R16LT	12	TT	235	855	123/119	1550/1360	560/560	L	6.50H	12
	14	TT	235	855	126/122	1700/1500	670/670	L	6.50H	
	16	TT	235	855	128/124	1800/1600	770/770	K	6.50H	
7.50R20	12	TT	215	935	128/126	1800/1700	760/760	L	6.0	13
	14	TT	215	935	130/128	1900/1800	830/830	K	6.0	
8.25R20	12	TT	236	974	133/131	2060/1950	720/720	L	6.5	13.5
	14	TT	236	974	136/134	2240/2120	830/830	K	6.5	
	16	TT	236	974	139/137	2430/2300	930/930	K	6.5	
9.00R20	14	TT	259	1019	141/139	2575/2430	790/790	L	7.0	15.5
	16	TT	259	1019	144/142	2800/2650	900/900	K	7.0	
10.00R20	16	TT	278	1054	146/143	3000/2725	830/830	L	7.5	16.5
	18	TT	278	1054	149/146	3250/3000	930/930	K	7.5	
11.00R20	16	TT	293	1085	150/147	3350/3075	830/830	L	8.0	17
	18	TT	293	1085	152/149	3550/3250	930/930	K	8.0	
12.00R20	16	TT	315	1125	152/149	3550/3250	760/760	L	8.5	15
	18	TT	315	1125	154/151	3750/3450	830/830	L	8.5	
12.00R24	16	TT	315	1226	156/153	4000/3650	760/760	J	8.5	17
	18	TT	315	1226	158/155	4250/3875	830/830	J	8.5	
	20	TT	315	1226	160/157	4500/4125	900/900	K	8.5	
11R22.5	14	TL	279	1054	144/142	2800/2650	720/720	M	8.25	16
	16	TL	279	1054	146/143	3000/2725	830/830	M	8.25	
12R22.5	14	TL	300	1085	146/143	3000/2725	720/720	L	9.00	17.5
	16	TL	300	1085	150/147	3350/3075	830/830	L	9.00	
	18	TL	300	1085	152/149	3550/3250	930/930	L	9.00	
13R22.5	16	TL	320	1124	152/149	3550/3250	760/730	M	9.75	15
	18	TL	320	1124	154/151	3750/3450	830/830	M	9.75	
315/80 R22.5	18	TL	312	1076	154/151	3750/3450	830/830	M	9.00	15
	20	TL	312	1076	156/150	4000/3350	850/850	L	9.00	



BT168A



- ◀ قابل نصب در همه محورها.
- ◀ قابل استفاده در سطوح مختلف جاده ها.
- ◀ عملکرد مناسب در مسیرهای مرطوب و بارانی.
- ◀ چسبندگی عالی در هنگام ترمز کردن.
- ◀ تولید حرارت پایین و عملکرد مناسب در سرعت بالا.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار		حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی			جفت/تک (kg)	جفت/تک (kpa)			
12.00R24	20	TT	315	1226	160/157	4500/4125	900/900		K	8.5	15



BT188



- ◀ قابل نصب در همه محورها.
- ◀ قابل استفاده در سطوح جاده های ناهموار، مانند جاده های در حال ساخت و ساز.
- ◀ چنگ زنی مناسب در سطوح جاده ها.
- ◀ مقاوم در برابر سائیدگی و طول عمر بالا.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار		حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی			جفت/تک (kg)	جفت/تک (kpa)			
9.00R20	14	TT	259	1019	141/139	2575/2430	790/790		K	7.0	17.5
	16	TT	259	1019	144/142	2800/2650	900/900		K	7.0	
10.00R20	16	TT	278	1054	146/143	3000/2725	830/830		G	7.5	19.5
	18	TT	278	1054	149/146	3250/3000	930/930		G	7.5	
11.00R20	16	TT	293	1085	150/147	3350/3075	830/830		F	8.0	22
	18	TT	293	1085	152/149	3550/3250	930/930		F	8.0	
12.00R20	18	TT	315	1125	154/151	3750/3450	830/830		F	8.5	22
	20	TT	315	1125	156/153	4000/3650	900/900		F	8.5	
13R22.5	16	TT	320	1124	152/149	3550/3250	760/760		F	9.75	22
	18	TT	320	1124	154/151	3750/3450	830/830		F	9.75	



BT168A



- ◀ قابل نصب در همه محورها.
- ◀ قابل استفاده در سطوح مختلف جاده ها.
- ◀ عملکرد مناسب در مسیرهای مرطوب و بارانی.
- ◀ چسبندگی عالی در هنگام ترمز کردن.
- ◀ تولید حرارت پایین و عملکرد مناسب در سرعت بالا.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار		حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی			جفت/تک (kg)	جفت/تک (kpa)			
12.00R24	20	TT	315	1226	160/157	4500/4125	900/900		K	8.5	15



BT188



- ◀ قابل نصب در همه محورها.
- ◀ قابل استفاده در سطوح جاده های ناهموار، مانند جاده های در حال ساخت و ساز.
- ◀ چنگ زنی مناسب در سطوح جاده ها.
- ◀ مقاوم در برابر سائیدگی و طول عمر بالا.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار		حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی			جفت/تک (kg)	جفت/تک (kpa)			
9.00R20	14	TT	259	1019	141/139	2575/2430	790/790		K	7.0	17.5
	16	TT	259	1019	144/142	2800/2650	900/900		K	7.0	
10.00R20	16	TT	278	1054	146/143	3000/2725	830/830		G	7.5	19.5
	18	TT	278	1054	149/146	3250/3000	930/930		G	7.5	
11.00R20	16	TT	293	1085	150/147	3350/3075	830/830		F	8.0	22
	18	TT	293	1085	152/149	3550/3250	930/930		F	8.0	
12.00R20	18	TT	315	1125	154/151	3750/3450	830/830		F	8.5	22
	20	TT	315	1125	156/153	4000/3650	900/900		F	8.5	
13R22.5	16	TT	320	1124	152/149	3550/3250	760/760		F	9.75	22
	18	TT	320	1124	154/151	3750/3450	830/830		F	9.75	



BT212



- ◀ عمده‌تا مناسب نصب در محور کامیون.
- ◀ مصرف سوخت پایین به دلیل مقاومت غلطشی کم.
- ◀ طول عمر بالا و پوشش دهی یک دست در هنگام غلطش.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار		رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی			جفت/تک (kpa)	جفت/تک (kg)		
11R22.5	14	TL	279	1054	144/142	2800/2650	720/720	M	8.25	14
	16	TL	279	1054	146/143	3000/2725	830/830	M	8.25	
11R24.5	14	TL	279	1104	146/143	3000/2725	720/720	M	8.25	14
	16	TL	279	1104	149/146	3250/3000	830/830	L	8.25	
285/75 R24.5	14	TL	283	1050	147/144	3075/2800	760/760	M	8.25	14
	16	TL	283	1050	147/144	3075/2800	830/830	L	8.25	
295/75 R22.5	14	TL	298	1014	144/141	2800/2575	760/760	M	9.00	14
	16	TL	298	1014	146/143	3000/2725	830/830	L	9.00	


BT215



- ◀ عمده‌تا مناسب نصب در محورهای کامیون و تریلر برای حمل و نقل های طولانی.
- ◀ مناسب مسافت های طولانی مانند اتوبانها و رانندگی با سرعت بالا بر روی سطوح جاده های هموار.
- ◀ مقاوم در برابر سائیدگی و چسبندگی عالی (عدم لغزیدن) بر روی سطح جاده ها.
- ◀ تولید حرارت پایین و عملکرد ایمن و مناسب در سرعت های بالا.

275/70R22.5

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار		رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی			جفت/تک (kpa)	جفت/تک (kg)		
275/70 R22.5	18	TL	276	958	148/145	3150/2900	900/900	J	8.25	19.2
385/55 R22.5	18	TL	386	996	158	4250	850	L	12.25	15
	20	TL	386	996	160	4500	900	K	12.25	
425/65 R22.5	20	TL	430	1124	165	5150	825	K	13.00	15
435/50 R19.5	18	TL	438	931	156	4000	850	K	14.00	14
	20	TL	438	931	160	4500	900	J	14.00	



BT212N



- عمدتاً مناسب نصب در محورهای تریلر به خصوص محور کامیون، برای مسافت های طولانی.
- طرح آج چهار شیاره بسیار عالی برای حرکت در سطوح مختلف و عملکرد خودکار زهکشی آب.
- مناسب استفاده در سطوح جاده های هموار با سرعت بالا.
- طراحی کانالها و شیارها به شکل متقاطع و ضربدری جهت عملکرد هر چه بهتر و مستحکم تر چنگ زنی و تولید حرارت پایین.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار جفت/تک (kpa)	حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی						
11R22.5	16	TL	279	1054	144/142	2800/2650	720/720	M	8.25	14
	18	TL	279	1054	146/143	3000/2725	830/830	M	8.25	
11R24.5	16	TL	279	1104	146/143	3000/2725	720/720	M	8.25	14
	18	TL	279	1104	149/146	3250/3000	830/830	L	8.25	
285/75 R24.5	14	TL	283	1050	144/141	2800/2575	760/760	M	8.25	14
	16	TL	283	1050	147/144	3075/2800	830/830	L	8.25	
295/75 R22.5	14	TL	298	1014	144/141	2800/2575	760/760	M	9.00	14
	16	TL	298	1014	146/143	3000/2725	830/830	L	9.00	
255/70 R22.5	14	TL	255	930	136/133	2240/2060	700/700	M	7.50	14
	16	TL	255	930	140/137	2500/2300	800/800	M	7.50	

BT215N



- عمدتاً مناسب نصب در محورهای تریلر، جهت طی کردن مسیرهای طولانی و رانندگی با سرعت بالا در سطوح جاده های هموار.
- طراحی آج به شکل زیگزاگی جهت افزایش قابلیت اجرایی و افزایش طول عمر سرویس دهی.
- ارتقای مقاومت سایشی لاستیک به جهت تکنولوژی به کار رفته منحصر به فرد در طراحی آج.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار جفت/تک (kpa)	حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی						
385/65 R22.5	18	TL	389	1072	158	4250	830	L	11.75	15
	20	TL	389	1072	160	4500	900	K	11.75	

BT216



- ◀ عمدتاً مناسب کامیون های سبک وزن، متناسب برای نصب در همه محورها در سطوح جاده های هموار.
- ◀ طراحی آج به شکل چهارشیاره طولی، مطابق با شتاب سریعتر کامیون های سبک وزن.
- ◀ تولید حرارت پایین، اطمینان از مقاومت سایشی خوب، صرفه جویی در مصرف سوخت.
- ◀ آج ممتد دار در شانه ها جهت جلوگیری از پوشش دهی نامنظم تایر.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار	حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی						
7.50R16LT	12	TT	215	805	120/116	1400/1250	670/670	L	6.00G	12
	14	TT	215	805	122/118	1500/1320	770/770	L	6.00G	
	16	TT	215	805	124/120	1600/1405	800/800	K	6.00G	

BT218



- ◀ عمدتاً مناسب نصب در محورهای کامیون و تریلر جهت پیمودن مسافت های طولانی.
- ◀ متناسب برای رانندگی با سرعت بالا در بزرگراه ها و سطوح جاده های هموار.
- ◀ مقاومت بالا در برابر سر خوردگی (چسبندگی عالی) و عملکرد مناسب در زهکشی آب.
- ◀ تولید حرارت پایین و مقاومت غلطشی کم با سطوح جاده ها.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار	حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی						
11R22.5	14	TL	279	1054	144/142	2800/2650	720/720	M	8.25	14.8
	16	TL	279	1054	146/143	3000/2725	830/830	M	8.25	
11R24.5	14	TL	279	1104	146/143	3000/2725	720/720	M	8.25	14.8
	16	TL	279	1104	149/146	3250/3000	830/830	L	8.25	
12R22.5	14	TL	300	1085	146/143	3000/2725	720/720	M	9.00	14.8
	16	TL	300	1085	150/147	3350/3075	830/830	L	9.00	
	18	TL	300	1085	152/149	3550/3250	930/930	L	9.00	



BT219



- ◀ تولید حرارت پایین و مقاومت غلطشی کم با سطح جاده.
- ◀ متناسب برای رانندگی با سرعت بالا در بزرگراه ها و سطوح جاده های هموار.
- ◀ طراحی آج به شکل عریض و پهن جهت ارتقای طول عمر لاستیک.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار	حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی	جفت/تک	جفت/تک (kg)	جفت/تک (kpa)			
11R22.5	14	TL	279	1054	144/142	2800/2650	720/720	M	8.25	14.8
	16	TL	279	1054	146/143	3000/2725	830/830	M	8.25	
12R22.5	14	TL	300	1085	146/143	3000/2725	720/720	M	9.00	14.8
	16	TL	300	1085	150/147	3350/3075	830/830	L	9.00	
	18	TL	300	1085	152/149	3550/3250	930/930	L	9.00	
295/80 R22.5	16	TL	298	1044	150/147	3350/3075	830/830	L	9.00	14.8
	18	TL	298	1044	152/149	3550/3250	900/900	M	9.00	
315/80 R22.5	18	TL	312	1076	154/151	3750/3450	830/830	M	9.00	14.8
	20	TL	312	1076	156/150	4000/3350	850/850	L	9.00	
275/80 R22.5	14	TL	276	1012	145/143	2900/2725	750/750	L	8.25	15.5
	16	TL	276	1012	149/146	3250/3000	850/850	L	8.25	
315/60 R22.5	16	TL	313	950	152/148	3550/3150	900/900	L	9.75	14.8



BT268



- ◀ مناسب نصب در محورهای کامیون و تریلر.
- ◀ قابل استفاده برای رانندگی در سطوح جاده های شهری و بزرگراه ها.
- ◀ عملکرد عالی در زهکشی خودکار آب، چسبندگی مناسب و صرفه جویی در مصرف سوخت به جهت مقاومت غلطشی کم.
- ◀ تولید حرارت پایین و عملکرد عالی در سرعت بالا.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار	حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی						
10.00R20	16	TT	278	1054	146/143	3000/2725	830/830	L	7.5	16
	18	TT	278	1054	149/146	3250/3000	930/930	K	7.5	
11.00R20	16	TT	293	1085	150/147	3350/3075	830/830	L	8.0	17
	18	TT	293	1085	152/149	3550/3250	930/930	K	8.0	

BT269



- ◀ مناسب نصب در همه محورها در انواع اتوبوس ها و تریلرها.
- ◀ مناسب رانندگی با سرعت بالا در آزاد راه ها و سطوح جاده های هموار.
- ◀ مقاومت خوب در شرایط لغزندگی و عملکرد مناسب زهکشی خود کار آب.
- ◀ تولید حرارت پایین و مقاومت غلطشی کم.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار		رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی			جفت/تک (kpa)	جفت/تک (kg)		
11.00R20	16	TT	293	1085	150/147	3350/3075	830/830	L	8.0	15
	18	TT	293	1085	152/149	3550/3250	930/930	K	8.0	

BT288



- ◀ عدم تولید حرارت بالا در هنگام رانندگی.
- ◀ قابل نصب در همه محورها.
- ◀ مناسب برای سطوح جاده های هموار.
- ◀ دارای چسبندگی بالا نسبت به سر خوردگی و عدم پوشش دهی نامنظم.
- ◀ تولید حرارت پایین و مقاومت غلطشی کم با سطح جاده.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار		رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی			جفت/تک (kpa)	جفت/تک (kg)		
7.50R16LT	12	TT	215	805	120/116	1400/1250	670/670	L	6.00G	11
	14	TT	215	805	122/118	1500/1320	770/770	L	6.00G	
	16	TT	215	805	124/120	1600/1405	800/800	K	6.00G	
8.25R16LT	12	TT	235	855	123/119	1550/1360	560/560	L	6.50H	12
	14	TT	235	855	126/122	1700/1500	670/670	L	6.50H	
	16	TT	235	855	128/124	1800/1600	770/770	K	6.50H	

BT290



- ◀ قابل نصب در همه محورها به خصوص محورهای کامیون و تریلر.
- ◀ عملکرد خوب در زهکشی خودکار آب و عدم لغزش.
- ◀ عملکرد عالی آج و عدم پوشش دهی نامنظم.
- ◀ کمک به جلوگیری از برخورد سنگ ها و عدم ماندن آنها در شیارها برای جلوگیری از کاهش عمر پوششی لاستیک.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار جفت/تک	حداکثر تحمل بار (kg)		میزان فشار جفت/تک (kpa)	حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی		جفت/تک (kg)	جفت/تک (kg)				
11.00R20	16	TT	293	1085	150/147	3350/3075	830/830	L	8.0		15.5
	18	TT	293	1085	152/149	3550/3250	930/930	K	8.0		



BT299



- ◀ قابل نصب در همه محورها، به خصوص محورهای کامیون و تریلر.
- ◀ عملکرد مناسب در زهکشی آب و چنگ زنی خوب در مسیر.
- ◀ عدم پوشش دهی نامنظم سطح آج.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار جفت/تک	حداکثر تحمل بار (kg)		میزان فشار جفت/تک (kpa)	حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی		جفت/تک (kg)	جفت/تک (kg)				
11.00R20	16	TT	293	1085	150/147	3350/3075	830/830	L	8.0		15.5
	18	TT	293	1085	152/149	3550/3250	930/930	K	8.0		



BT360



- ◀ طراحی شده برای نصب در انواع محورها.
- ◀ طراحی شده برای کامیونت، ماشین آلات کشاورزی و کمپرسی های سبک.
- ◀ عملکرد چسبندگی عالی.
- ◀ تولید حرارت پایین به جهت طراحی آج ویژه در شانه لاستیک.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار		حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی			جفت/تک (kpa)	جفت/تک (kg)			
6.50R16LT	10	TT	185	750	107/102	975/850	560/560		M	5.50F	12
	12	TT	185	750	110/105	1060/925	670/670		L	5.50F	
7.00R16LT	12	TT	200	775	115/110	1215/1060	670/670		M	5.50F	14
	14	TT	200	775	118/114	1320/1180	770/770		L	5.50F	



BT388N



- ◀ مناسب نصب در محورهای کشنده.
- ◀ قابل استفاده در سطوح انواع جاده ها و آزادراه ها.
- ◀ عملکرد چنگ زنی و چسبندگی مناسب.
- ◀ مقاومت سایشی عالی جهت طی کردن مسافت های طولانی.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار		حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی			جفت/تک (kpa)	جفت/تک (kg)			
11R22.5	14	TL	279	1054	144/142	2800/2650	720/720		L	8.25	20
	16	TL	279	1054	146/143	3000/2725	830/830		L	8.25	
12R22.5	14	TL	300	1085	146/143	3000/2725	720/720		L	9.00	20
	16	TL	300	1085	150/147	3350/3075	830/830		L	9.00	
	18	TL	300	1085	152/149	3550/3250	930/930		L	9.00	
295/80 R22.5	16	TL	298	1044	150/147	3350/3075	830/830		L	9.00	21
	18	TL	298	1044	152/149	3550/3250	900/900		M	9.00	
315/80 R22.5	18	TL	312	1076	154/151	3750/3450	830/830		M	9.00	21
	20	TL	312	1076	156/150	4000/3350	850/850		L	9.00	



BT368



- ◀ مناسب نصب در همه محورها به خصوص محور تریلر و کامیون.
- ◀ مناسب رانندگی بر روی سطوح مناسب جاده ها در شرایط نرمال.
- ◀ عملکرد مناسب چسبندگی و زهکشی آب.
- ◀ عدم پوشش دهی نامنظم سطح آج.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار	حداکثر	رینگ	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی	جفت/تک	جفت/تک (kg)	جفت/تک (kpa)	سرعت	استاندارد	
10.00R20	16	TT	278	1054	146/143	3000/2725	830/830	L	7.5	15
	18	TT	278	1054	149/146	3250/3000	930/930	K	7.5	
11.00R20	16	TT	293	1085	150/147	3350/3075	830/830	L	8.0	15.5
	18	TT	293	1085	152/149	3550/3250	930/930	K	8.0	
12.00R20	16	TT	315	1125	152/149	3550/3250	760/760	L	8.5	16
	18	TT	315	1125	154/151	3750/3450	830/830	L	8.5	



BT369



- ◀ مناسب نصب در همه محورها برای مسیرهای طولانی در سطوح جاده های هموار.
- ◀ طراحی آج بصورت کشیده جهت افزایش طول عمر سرویس دهی.
- ◀ زهکشی عالی آب و قابلیت پخش دما در کل سطح لاستیک.
- ◀ تولید حرارت پایین و مقاومت غلطشی کم.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار	حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی	جفت / تک	جفت/تک (kg)	جفت/تک (kpa)			
11R22.5	14	TL	279	1054	144/142	2800/2650	720/720	L	8.25	17.5
	16	TL	279	1054	146/143	3000/2725	830/830	L	8.25	
12R22.5	14	TL	300	1085	146/143	3000/2725	720/720	L	9.00	18
	16	TL	300	1085	150/147	3350/3075	830/830	L	9.00	
	18	TL	300	1085	152/149	3550/3250	930/930	L	9.00	
295/80 R22.5	16	TL	298	1044	150/147	3350/3075	830/830	L	9.00	18
	18	TL	298	1044	152/149	3550/3250	900/900	M	9.00	
315/80 R22.5	18	TL	312	1076	154/151	3750/3450	830/830	M	9.00	18
	20	TL	312	1076	156/150	4000/3350	850/850	L	9.00	



BT388



- ◀ مناسب نصب در محورهای کشنده.
- ◀ قابل استفاده در انواع سطوح جاده ها و آزادراه ها.
- ◀ عملکرد چنگ زنی و چسبندگی مناسب.
- ◀ مقاومت سایشی عالی جهت طی کردن مسافت های طولانی.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار جفت/تک (kpa)	حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی						
11R22.5	14	TL	279	1054	144/142	2800/2650	720/720	M	8.25	20
	16	TL	279	1054	146/143	3000/2725	830/830	M	8.25	
12R22.5	14	TL	300	1085	146/143	3000/2725	720/720	L	9.00	20
	16	TL	300	1085	150/147	3350/3075	830/830	L	9.00	
	18	TL	300	1085	152/149	3550/3250	930/930	L	9.00	
295/80 R22.5	16	TL	298	1044	150/147	3350/3075	830/830	L	9.00	20.5
	18	TL	298	1044	152/149	3550/3250	900/900	M	9.00	
315/70 R22.5	16	TL	312	1014	152/148	3550/3150	850/850	M	9.00	19
	18	TL	312	1014	154/150	3750/3350	900/900	M	9.00	
315/80 R22.5	18	TL	312	1076	154/151	3750/3450	830/830	M	9.00	21
	20	TL	312	1076	156/150	4000/3350	850/850	L	9.00	
385/65 R22.5	18	TL	389	1072	158	4250	830	L	11.75	17
	20	TL	389	1072	160	4500	900	K	11.75	



BT316



- ◀ طراحی شده برای نصب در انواع محورهای بر روی جاده های شوسه و خاکی.
- ◀ عملکرد کلی با ماندگاری بالا، طول عمر بالا، مقاومت سایشی بالا و دارای شیارهای زاویه دار.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار جفت/تک (kpa)	حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی						
325/95R24		TT	325	1228	162/160	4750/4500	850/850	K	9.00	17



BT398



- ◀ عمدتاً مناسب نصب در محورهای کشنده.
- ◀ مناسب استفاده در حمل و نقل های طولانی در مسیرهای هموار و نرمال.
- ◀ عملکرد چنگ زنی و چسبندگی مناسب.
- ◀ تولید حرارت پایین و ظرفیت مناسب حمل بار.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار		رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی			جفت/تک (kg)	جفت/تک (kpa)		
10.00R20	18	TT	278	1054	149/146	3250/3000	930/930	K	7.50	18
11.00R20	18	TT	293	1085	152/149	3550/3250	930/930	K	8.0	19
11R22.5	14	TL	279	1054	144/142	2800/2650	720/720	M	8.25	18
	16	TL	279	1054	146/143	3000/2725	830/830	L	8.25	
12R22.5	14	TL	300	1085	146/143	3000/2725	720/720	L	9.00	18.3
	16	TL	300	1085	150/147	3300/3075	830/830	L	9.00	
	18	TL	300	1085	152/149	3550/3250	930/930	L	9.00	



BT398+



- ◀ عمدتاً مناسب نصب در محورهای کشنده.
- ◀ مناسب استفاده در حمل و نقل های طولانی در مسیرهای سنگفرش شده.
- ◀ طول عمر بالا به جهت داشتن شیار عمیق آج و تاج گل عریض.
- ◀ کشش و عملکرد چسبندگی عالی به جهت داشتن بلوکهای منحصر به فرد در آج آن.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار		رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی			جفت/تک (kg)	جفت/تک (kpa)		
12R22.5	14	TL	300	1085	146/143	3000/2725	720/720	L	9.00	24
	16	TL	300	1085	150/147	3350/3075	830/830	L	9.00	
	18	TL	300	1085	152/149	3550/3250	930/930	L	9.00	
315/80 R22.5	18	TL	312	1076	154/151	3750/3450	830/830	L	9.00	24
	20	TL	312	1076	156/150	4000/3350	850/850	L	9.00	



BT518



- مناسب نصب در همه محورها.
- عمدتاً مناسب استفاده در سطوح جاده های هموار.
- عملکرد چنگ زنی و چسبندگی مناسب.
- تولید حرارت پایین و ظرفیت حمل بار بالا

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)		میزان فشار		رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی		جفت/تک	جفت/تک (kg)	جفت/تک (kpa)	حداکثر سرعت		
385/65 R22.5	18	TL	389	1072	158		4250	830	L	11.75	17
	20	TL	389	1072	160		4500	900	K	11.75	17



BT588



- مناسب نصب در محورهای کشنده.
- مناسب استفاده بر روی سطوح جاده های بارانی یا برفی.
- عملکرد چنگ زنی و چسبندگی مناسب.
- تولید حرارت پایین و عملکرد مناسب در سرعت بالا.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)		میزان فشار		رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی		جفت/تک	جفت/تک (kg)	جفت/تک (kpa)	حداکثر سرعت		
11R22.5	14	TL	279	1054	144/142		2800/2650	720/720	M	8.25	20
	16	TL	279	1054	146/143		3000/2725	830/830	M	8.25	
11R24.5	14	TL	279	1104	146/143		3000/2725	720/720	M	8.25	20
	16	TL	279	1104	149/146		3250/3000	830/830	L	8.25	
285/75 R24.5	16	TL	283	1050	147/144		3075/2800	830/830	L	8.25	24
295/75 R22.5	14	TL	298	1014	144/141		2800/2575	760/760	M	9.00	24
	16	TL	298	1014	146/143		3000/2725	830/830	L	9.00	
295/80 R22.5	16	TL	298	1044	150/147		3350/3075	830/830	L	9.00	21
	18	TL	298	1044	152/149		3550/3250	900/900	M	9.00	
315/80 R22.5	18	TL	312	1076	154/151		3750/3450	830/830	M	9.00	21
	20	TL	312	1076	156/150		4000/3350	850/850	L	9.00	



BT556



- طراحی نزدیک دیواره.
- عمدتاً مناسب نصب در محور های کشنده.
- صرفه جویی در مصرف سوخت به جهت مقاومت غلطشی کم.
- عالی ترین قابلیت زهکشی آب.
- عملکرد چنگ زنی و چسبندگی مناسب.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار	حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی	جفت/تک	جفت/تک (kg)	جفت/تک (kpa)			
11R22.5	14	TL	279	1054	144/142	2800/2650	720/720	L	8.25	20.5
	16	TL	279	1054	146/143	3000/2725	830/830	L	8.25	
11R24.5	14	TL	279	1104	146/143	3000/2725	720/720	L	8.25	20.5
	16	TL	279	1104	149/146	3250/3000	830/830	L	8.25	
285/75 R24.5	14	TL	283	1050	147/144	3075/2800	760/760	L	8.25	20.5
	16	TL	283	1050	147/144	3075/2800	830/830	L	8.25	
295/75 R22.5	14	TL	298	1014	144/141	2800/2575	760/760	L	9.00	20.5
	16	TL	298	1014	146/143	3000/2725	830/830	L	9.00	
255/70 R22.5	14	TL	255	930	136/133	2240/2060	700/700	M	7.50	20.5
	16	TL	255	930	140/137	2550/2300	800/800	M	7.50	



BT568



- مناسب نصب در همه محورها.
- قابل استفاده در شرایط بد جاده ای.
- عدم ترک خوردگی و مقاومت کششی بالا.
- عدم پوشش دهی سطح آج به شکل نامنظم.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار	حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی	جفت/تک	جفت/تک (kg)	جفت/تک (kpa)			
10.00R20	16	TT	278	1054	146/143	3000/2725	830/830	L	7.5	16.5
	18	TT	278	1054	149/146	3250/3000	930/930	K	7.5	
11.00R20	16	TT	293	1085	150/147	3350/3075	830/830	L	8.0	16.5
	18	TT	293	1085	152/149	3550/3250	930/930	K	8.0	
12.00R20	16	TT	315	1125	152/149	3550/3250	760/760	L	8.5	15
	18	TT	315	1125	154/151	3750/3450	830/830	L	8.5	
12.00R24	20	TT	315	1226	160/157	4500/4125	900/900	K	8.5	15



BT618



- ◀ مناسب نصب در محورهای کشنده.
- ◀ مناسب رانندگی در شرایط جاده ای نرمال.
- ◀ عملکرد چنگ زنی و چسبندگی مناسب.
- ◀ مقاومت سایشی خوب در طول مسافت های طولانی و عملکرد عالی در سرعت های بالا.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار جفت/تک (kpa)	حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی						
12R22.5	14	TL	300	1085	146/143	3000/2725	720/720	M	9.00	18.3
	16	TL	300	1085	150/147	3350/3075	830/830	L	9.00	
	18	TL	300	1085	152/149	3550/3250	930/930	L	9.00	



BT668



- ◀ عمدتاً مناسب نصب در محور کامیون، مخصوص استفاده در اتوبان ها و شهرها.
- ◀ قابل استفاده در سطوح جاده های هموار و نرمال.
- ◀ پایداری و مقاومت سایشی مناسب.
- ◀ رانندگی لذت بخش و صرفه جویی در مصرف سوخت.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار	حداکثر	رینگ	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی		جفت/تک	جفت/تک (kg)	جفت/تک (kpa)	سرعت	
385/65 R22.5	18	TL	389	1072	158	4250	830	L	11.75	15
	20	TL	389	1072	160	4500	900	K	11.75	



BT669



- ◀ عمدتاً مناسب نصب در محورهای تریلر.
- ◀ صرفه جویی در مصرف سوخت به جهت مقاومت غلطشی کم.
- ◀ عملکرد مناسب در مسافت های طولانی و هزینه نگهداری پایین به ازای هر مایل.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک یاد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار	حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی		جفت/تک (kg)	جفت/تک (kpa)			
11R22.5	14	TL	279	1104	144/142	2800/2650	720/720	M	8.25	10
	16	TL	279	1054	146/143	3000/2725	830/830	M	8.25	
11R24.5	14	TL	279	1104	146/143	3000/2725	720/720	M	8.25	10
	16	TL	279	1104	149/146	3250/3000	830/830	L	8.25	
285/75 R24.5	14	TL	283	1050	147/144	3075/2800	760/760	M	8.25	10
	16	TL	283	1050	147/144	3075/2800	830/830	L	8.25	
295/75 R22.5	14	TL	298	1014		2800/2575	760/760	M	9.00	10
	16	TL	298	1014	146/143	3000/2725	830/830	L	9.00	
255/70 R22.5	14	TL	255	930	136/133	2240/2060	700/700	M	7.50	10
	16	TL	255	930	140/137	2500/2300	800/800	M	7.50	



BT688



- ◀ عمدتاً مناسب نصب در محور کامیون، مخصوص استفاده در اتوبان ها و شهرها.
- ◀ قابل استفاده در سطوح جاده های هموار و نرمال.
- ◀ پایداری و مقاومت سایشی مناسب.
- ◀ رانندگی لذت بخش و صرفه جویی در مصرف سوخت.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک یاد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار	حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی		جفت/تک (kg)	جفت/تک (kpa)			
275/70 R22.5	14	TL	276	958	142/139	2650/2430	760/760	M	8.25	14.8
	16	TL	276	958	144/141	2800/2575	830/830	M	8.25	
315/70 R22.5	16	TL	312	1014	149/146	3250/3000	760/760	L	9.00	15
	18	TL	312	1014	151/148	3450/3150	830/830	L	9.00	



BT718



- ◀ عمدتاً مناسب نصب در محورهای کشنده.
- ◀ مناسب استفاده بر روی سطوح جاده های در حال ساخت و ساز.
- ◀ عملکرد چنگ زنی مناسب و قابلیت کنترل مناسب در هنگام رانندگی.
- ◀ مقاوم در برابر سائیدگی و سوراخ شدن.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار	حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی						
7.50R16LT	12	TT	215	805	120/116	1400/1250	670/670	L	6.00G	13.5
	14	TT	215	805	122/118	1500/1320	770/770	L	6.00G	
	16	TT	215	805	124/120	1600/1405	800/800	K	6.00G	
8.25R16LT	12	TT	235	855	123/119	1550/1360	560/560	L	6.50H	15
	14	TT	235	855	126/122	1700/1500	670/670	L	6.50H	
	16	TT	235	855	128/124	1800/1600	770/770	K	6.50H	
9.00R20	14	TT	259	1019	141/139	2575/2430	790/790	K	7.0	17
	16	TT	259	1019	144/142	2800/2650	900/900	K	7.0	
10.00R20	16	TT	278	1054	146/143	3000/2725	830/830	K	7.5	18
	18	TT	278	1054	149/146	3250/3000	930/930	K	7.5	



BT768



- ◀ قابل نصب در همه محورها.
- ◀ مناسب استفاده در سطوح انواع جاده ها.
- ◀ عدم ترک خوردگی و مقاومت مناسب در برابر پارگی.
- ◀ مقاومت سایشی عالی در مسافت های طولانی.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار	حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی						
11R22.5	14	TL	279	1054	144/142	2800/2650	720/720	M	8.25	15
	16	TL	279	1054	146/143	3000/2725	830/830	M	8.25	



BT868



- ◀ قابل نصب در محورهای تریلر و همچنین محور کامیون.
- ◀ قابل استفاده جهت رانندگی در بزرگراه ها، و سطوح جاده های هموار با سرعت بالا.
- ◀ عملکرد عالی در زهکشی آب و ممانعت از لغزندگی.
- ◀ تولید حرارت پایین و مقاومت غلطشی کم.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار	حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی		جفت/تک (kg)	جفت/تک (kpa)			
295/80 R22.5	16	TL	298	1044	150/147	3350/3075	830/830	M	9.00	17.5
	18	TL	298	1044	152/149	3550/3250	900/900	M	9.00	



BT926



- ◀ عمدتاً مناسب نصب در محورهای کامیون و تریلر برای حمل و نقل های طولانی.
- ◀ قابل استفاده در بزرگراه ها و جاده های هموار با سرعت بالا.
- ◀ عملکرد عالی در زهکشی آب و پخش حرارت یکسان در کل فضای لاستیک.
- ◀ تولید حرارت پایین و صدای کم.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار	حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی	جفت/تک	جفت/تک (kg)	جفت/تک (kpa)			
215/75 R17.5	14	TL	211	767	125/122	1650/1500	760/760	M	6.00	13
	16	TL	211	767	127/124	1750/1600	830/830	J	6.00	
225/70 R19.5	12	TL	226	811	125/123	1650/1550	660/660	M	6.75	13.5
	14	TL	226	811	128/126	1800/1700	760/760	M	6.75	
235/75 R17.5	12	TL	233	797	124/121	1600/1450	660/660	M	6.75	13.5
	14	TL	233	797	129/126	1850/1700	760/760	M	6.75	
	16	TL	233	797	132/129	2000/1850	830/830	J	6.75	
245/70 R19.5	14	TL	248	839	133/131	2060/1950	760/760	M	7.50	13.5
	16	TL	248	839	135/133	2180/2060	830/830	L	7.50	



BT929



- مناسب نصب در کلیه محورها در جاده های هموار و استاندارد.
- عملکرد عالی در سرعت بالا و چنگ زنی مناسب بر روی سطوح جاده های خشک و مرطوب.
- مقاومت سایشی بالا و مصرف سوخت پایین.
- عدم پوشش دهی نامنظم در شاته های لاستیک به دلیل داشتن طرح آج ممتد.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار		رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی			جفت/تک	جفت/تک (kpa)		
265/70 R19.5	14	TL	262	876	140/138	2500/2360	850/850	L	7.50	13.5
	18	TL	262	876	143/141	2725/2575	850/850	J	7.50	



BT957



- عمدتاً مناسب نصب در محورها های کشنده.
- قابل استفاده در بزرگراه، جاده های هموار و مناسب با سرعت های متوسط و بالا.
- عملکرد چنگ زنی و کشش مناسب.
- تولید حرارت پایین و ظرفیت حمل بار بالا.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار		رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی			جفت/تک	جفت/تک (kpa)		
215/75 R17.5	14	TL	211	767	125/122	1650/1500	760/760	M	6.00	14.5
	16	TL	211	767	127/124	1750/1600	830/830	J	6.00	
225/70 R19.5	12	TL	226	811	125/123	1650/1550	660/660	M	6.75	15
	14	TL	226	811	128/126	1800/1700	760/760	L	6.75	
235/75 R17.5	12	TL	233	797	124/121	1600/1450	660/660	M	6.75	15.4
	14	TL	233	797	129/126	1850/1700	760/760	M	6.75	
	16	TL	233	797	132/129	2000/1850	830/830	J	6.75	
245/70 R19.5	14	TL	248	839	133/131	2060/1950	760/760	M	7.50	16
	16	TL	248	839	135/133	2180/2060	830/830	L	7.50	

BT968



- ◀ عمدتاً مناسب نصب در محورهای کامیون و تریلر برای پیمودن مسافت های طولانی.
- ◀ قابل استفاده در بزرگراه و سطوح جاده های هموار با سرعت بالا.
- ◀ عملکرد خوب در زهکشی آب و ضد لغزندگی (چسبندگی مناسب).
- ◀ تولید حرارت پایین و مقاومت غلطشی کم.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)		میزان فشار		رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی		جفت/تک	جفت/تک (kg)	جفت/تک (kpa)	حداکثر سرعت		
295/80 R22.5	16	TL	298	1044	150/147		3350/3075	830/830	M	9.00	15
	18	TL	298	1044	152/149		3550/3250	900/900	M	9.00	
315/80 R22.5	18	TL	312	1076	154/151		3750/3450	830/830	M	9.00	15
	20	TL	312	1076	156/150		4000/3350	850/850	L	9.00	

BT157



- ◀ مناسب نصب در محورهای کشنده
- ◀ عمدتاً مناسب استفاده در مسیرهای حمل و نقل درون شهری
- ◀ رانندگی لذت بخش و عملکرد چسبندگی مناسب در سطوح جاده ها به جهت طرح تقویت شده سطح آج صاف و ترکیبی آن
- ◀ عمر طولانی تر به جهت داشتن عمق بیشتر آج
- ◀ بهبود ظرفیت حمل بار به جهت بهینه شدن ساختار داخلی آن

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)		میزان فشار		رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی		جفت/تک	جفت/تک (kg)	جفت/تک (kpa)	حداکثر سرعت		
10.00R20	18	TT	278	1054	149/146		3250/3000	930/930	K	7.50	19
12.00R24	20	TT	315	12226	160/157		4500/4125	900/900	K	8.50	19
265/70R19.5	18	TL	262	876	143/141		2725/2575	850/850	J	7.50	15.5

BOTO



بوتو

لاستیک های لودری راهسازی و معدنی





سایزها و طرح های آج مربوطه

سایز	GCA1	GCA2	GCA3	GCA5	GCA6	GCA7	GCA8	GCA9	GCB1	GCB2	GCB3	GCB5	GCB7	GCB8	BT169	BT126
11.00R20																▲
12.00R20																▲
12.00R24		▲									▲					
13.00R25												▲				
14.00R20														▲	▲	
14.00R24										▲	▲	▲				
14.00R25												▲				
16.00R24										▲						
16.00R25				▲					▲							
17.5R25	▲											▲	▲			
18.00R25					▲						▲	▲				
18.00R33		▲														
20.5R25	▲						▲					▲				
21.00R33		▲														
21.00R35								▲								
23.5R25	▲						▲					▲				
24.00R35		▲						▲								
26.5R25	▲		▲			▲	▲					▲				
29.5R25	▲		▲			▲	▲					▲				
29.5R29	▲					▲										
35/65R33						▲	▲									

نحوه شناسایی کدها

سایز	کد آج	نحوه شناسایی کدها	ملاحظات
14.00R20	BT169	R1, H2	R1: ترکیبات استاندارد H1: سرعت بالا و ضد گرمایش H2: ضد گرمایش C1: ضد برش C2: ضد برش عالی
14.00R24	GCB3	IND	
	GCB5	R1	
14.00R25	GCB5	R1	
16.00R24	GCB2	R1	
16.00R25	GCA5/GCB1	R1, H1	
17.5R25	GCB5	R1	
	GCA1	R1	
	GCB7	C2	
18.00R25	GCA6	R1, H1	
	GCB3	IND	
18.00R33	GCA2/GCA9	R1	
20.5R25	GCB5	R1	
	GCA1	R1	
21.00R33	GCA2	R1	
23.5R25	GCA1	R1	
	GCB5	R1	
	GCA8	C2	
24.00R35	GCA2/GCA9	R1, H2	
26.5R25	GCA1/GCA3	R1	
	GCA7	C2, R1, H2	
	GCA8	C2	
	GCB6	R2	
	GCB5	R1	
29.5R25	GCA8	C2	
	GCA7	C2, R1, H2	
	GCA1/GCA3	R1	
	GCB5	R1	
29.5R29	GCA1	R2	
	GCA7/ETNTB	C2, R1, H2	
35/65R33	GCA8	C2	
	GCA7	C2, R1, H2	
21.00R35	GCA9	R1, H2	

GCA1



کامیونهای خاک برداری

کامیونهای معدن

لودرها

گریدرها



- ◀ طرح آج همه کاره، طراحی شده برای نصب در انواع لودر، بلدوزر و سایر تجهیزات در بخش ساخت و ساز، انبار کردن و کاربردی در بخش باربری.
- ◀ چسبندگی عالی.
- ◀ آسایش کامل در هنگام رانندگی به جهت قابلیت پایداری بالا.
- ◀ طراحی ویژه خطوط درونی شیارها جهت کمک به پیشگیری از نشت هوا.

سایز	تعداد ستاره	نوع	کد شناسایی	رینگ استاندارد	عمق آج		شاخص بار بر اساس موسسه بین‌المللی رینگ و لاستیک	پهنای لاستیک (mm)	قطر کلی (mm)	حداکثر تحمل بار و فشار باد (kg/kpa)	
					(mm)	(32nds)				بر اساس موسسه بین‌المللی رینگ و لاستیک	
										۵۰ کیلومتر / ساعت	۱۰۰ کیلومتر / ساعت
17.5R25 (445/80R25)	★	TL	E-3/L-3	14.00/1.5	28	35/32	157B/176A2	445	1348	4125/375	7100/500
	★★						167B/182A2			5450/525	8500/650
20.5R25 (525/80R25)	★	TL	E-3/L-3	17.00/2.0	26	33/32	168B/186A2	520	1492	5600/375	9500/500
	★★						177B/193A2			7300/525	11500/650
23.5R25	★	TL	E-3/L-3	19.5/2.5	31.5	40/32	176B/195A2	597	1617	7100/375	12150/500
	★★						185B			9250/525	
23.5R25A	★	TL	E-3/L-3	19.5/2.5	42	40/32	176B/195A2	597	1617	7100/375	12150/500
	★★						185B			9250/525	
26.5R25	★	TL	E-3/L-3	22.00/3.0	36	45/32	184B/202A2	673	1750	9000/375	15000/500
	★★						193B/209A2			11500/525	18500/650
29.5R25	★	TL	E-3/L-3	25.00/3.5	43	54/32	191B/208A2	750	1873	10900/375	18000/500
	★★						200B/216A2			14000/525	22400/650
29.5R29	★	TL	E-3/L-3	25.00/3.5	43	54/32	193B/211A2	750	1975	11500/375	19500/500
	★★						202B/218A2			15000/525	23600/650

GCA2



- طراحی آج منحصر به فرد و غیر هم جهت با شیارهای عمیق، مناسب استفاده برای سطوح گل آلود و نرم.
- چسبندگی و شناوری عالی در مسیر، آرامش و آسایش بیشتر در حین رانندگی.
- طول عمر بالا در مسافت های طولانی، مقاوم در برابر سوراخ شدگی.
- مقاومت غلطشی کم و مصرف سوخت پایین.

سایز	تعداد ستاره	نوع	کد شناسایی	رینگ استاندارد	عمق آج		شاخص بار بر اساس موسسه بین المللی رینگ و لاستیک	پهنای لاستیک (mm)	فطر کلی (mm)	حداکثر تحمل بار و فشار باد (kg/kpa)	
					(mm)	(32nds)				بر اساس موسسه بین المللی رینگ و لاستیک	
12.00R24	★ ★	TT	E-4	8.5	31.5	40/32	158/155F	315	1245	4250/830 (Single) 3875/830 (Dual)	
21.00R33	★ ★	TT	E-3	15.00/3.0	32		200B (CHINESE STANDARD)	570	1955	14000/650 (CHINESE STANDARD)	
18.00R33	★ ★	TL	E-4	13.00/2.5	54	68/32	191B	500	1875	10900/700	
24.00R35	★ ★	TL	E-4	17.00/3.5	57	72/32	209B	655	2175	18500/700	

GCA3



- چسبندگی غیر هم جهت و طراحی استاندارد عمق شیار آج.
- عملکرد عالی به جهت تولید حرارت پایین در ترکیبات به کار رفته.
- طراحی شده برای سطوح جاده های معدنی، خاکی و گل آلود.

سایز	تعداد ستاره	نوع	کد شناسایی	رینگ استاندارد	عمق آج		شاخص بار بر اساس موسسه بین‌المللی رینگ و لاستیک	پهنای لاستیک (mm)	فطر کلی (mm)	حداکثر تحمل بار و فشار باد (kg/kpa)	
					(mm)	(32nds)				بر اساس موسسه بین‌المللی رینگ و لاستیک	
										۱۰ کیلومتر / ساعت	۵۰ کیلومتر / ساعت
26.5R25	★	TL	E-3/L-3	22.00/3.0	38.5	49/32	184B/202A2	673	1750	9000/375	15000/500
	★★						193B/209A2			11500/525	18500/650
29.5R25	★	TL	E-3/L-3	25.00/3.5	43	54/32	191B/208A2	750	1873	10900/375	18000/500
	★★						200B/216A2			14000/525	22400/650

GCA5



کشنده های باربری



جرثقیل ها



کامیونهای آتش نشانی



کشنده های مسطح

- طراحی شده برای سرعت بالا در حمل و نقل های طولانی.
- آرامش عالی در هنگام رانندگی.
- عملکرد مناسب در سرعت بالا.
- چسبندگی عالی در انواع سطوح جاده ها.

سایز	تعداد ستاره	نوع	کد شناسایی	رینگ استاندارد	عمق آج		شاخص بار بر اساس موسسه بین المللی رینگ و لاستیک	پهنای لاستیک (mm)	قطر کلی (mm)	حداکثر تحمل بار و فشار باد (kg/kpa)	
					(mm)	(32nds)				بر اساس موسسه بین المللی رینگ و لاستیک	
										۵۰ کیلومتر / ساعت	۱۰۰ کیلومتر / ساعت
16.00R25 (445/95R25)	★	TL	E-2	11.25/2.0	25	31/32	167B	432	1493	5450/450	
	★★						177B			7300/650	
	★★★						177E			7300/900	

GCA7



کامیونهای معادن زیر زمینی



کامیونهای خاک برداری



کامیونهای معدن



لودرها

- طراحی شده برای سرعت بالا در حمل و نقل های طولانی.
- آرامش عالی در هنگام رانندگی.
- عملکرد مناسب در سرعت بالا.
- چسبندگی عالی در انواع سطوح جاده ها.

سایز	تعداد ستاره	نوع	کد شناسایی	رینگ استاندارد	عمق آج		شاخص بار براساس موسسه بین المللی رینگ و لاستیک	پهنای لاستیک (mm)	قطر کلی (mm)	حداکثر تحمل بار و فشار باد (kg/kpa)	
					(mm)	(32nds)				براساس موسسه بین المللی رینگ و لاستیک	
										۵۰ کیلومتر / ساعت	۱۰۰ کیلومتر / ساعت
26.5R25	★	TL	E-4	22.00/3.0	58	73/32	184B	673	1798	9000/375	
	★★						193B			11500/525	
29.5R25	★	TL	E-4	25.00/3.5	60	76/32	191B	750	1920	10900/375	
	★★						200B			14000/525	
29.5R29	★	TL	E-4	25.00/3.5	60	76/32	193B	750	1975	11500/375	
	★★						202B			15000/525	
35/65R33	★	TL	E-4	28.00/3.5	62.5	79/32	199B	890	2075	13600/350	
	★★						207B			17500/475	



GCA6



کشنده های باربری



جرثقیل ها



کامیونهای آتش نشانی



کشنده های مسطح

- ◀ لاستیک جرثقیل متحرک، طراحی شده برای سطوح جاده های شوسه و خاکی.
- ◀ دوام عالی و عملکرد مناسب در سرعت بالا.
- ◀ چنگ زنی فوق العاده و مصرف بهینه سوخت به دلیل نسل جدید طراحی آج.

سایز	تعداد ستاره	نوع	کد شناسایی	رینگ استاندارد	عمق آج		شاخص بار	پهنای لاستیک (mm)	قطر کلی (mm)	حداکثر تحمل بار و فشار باد (kg/kpa)	
					(mm)	(32nds)				بر اساس موسسه بین المللی رینگ و لاستیک	
							بر اساس موسسه بین المللی رینگ و لاستیک				
							۵۰ کیلومتر / ساعت	۱۰۰ کیلومتر / ساعت			
18.00R25 (505/95R25)	★	TL	E-2	13.00/2.5	30	38/32	176B	498	1615	7100/450	
	★★						185B			9250/650	
	★★★						186E			9500/900	

GCA8



کامیونهای معادن زیرزمینی



کامیون های مخصوص معادن



بولدوزرها



لودرها



گریدرها

- ◀ شیارهای عمیق آج، طراحی شده برای لودر و بولدوزر بر روی سطوح صخره ای و بسیار صعب العبور در گودال های عریض و معادن زیرزمینی.
- ◀ عملکرد ضد برش عالی به جهت پوشش عالی در جداره لاستیک.
- ◀ طول عمر بالای آج.
- ◀ پوشش استثنایی و با دوام.
- ◀ افزایش پایداری و سواری راحت.

سایز	تعداد ستاره	نوع	کد شناسایی	رینگ استاندارد	عمق آج		شاخص بار بر اساس موسسه بین المللی رینگ ولانستیک	پهنای لاستیک (mm)	قطر کلی (mm)	حداکثر تحمل بار و فشار باد (kg/kpa)	
					(mm)	(32nds)				بر اساس موسسه بین المللی رینگ ولانستیک	
										۵۰ کیلومتر / ساعت	۱۰۰ کیلومتر / ساعت
20.5R25	★	TL	L-5	17000/2.0	68	86/32	186A2	521	1548		9500/500
	★★						193A2				11500/650
23.5R25	★	TL	L-5	19.5/2.5	78	98/32	195A2	597	1673	12150/475	
	★★						201A2			14500/600	
26.5R25	★	TL	L-5	22.00/3.0	88	111/32	202/A2	673	1798		15000/500
	★★						209/A2				18500/650
29.5R25	★	TL	L-5	25.00/3.5	95	120/32	208A2	750	1920		18000/500
	★★						216A2				22400/650
35/65R33	★	TL	L-5	28.00/3.5	95	120/32	217A2	890	2075		23000/500
	★★										




GCA9



- ◀ شیار های عمیق آج، طراحی شده برای استفاده در سطوح صخره ای و صعب العبور.
- ◀ قابل استفاده در معادن زیرزمینی و گودال های عریض و عمیق.
- ◀ دارای طرح آج منحصر به فرد در جداره لاستیک جهت افزایش محافظت در برابر پارگی.
- ◀ هماهنگی عالی در چسبندگی، پایداری و رانندگی آسان.

سایز	تعداد ستاره	نوع	کد شناسایی	رینگ استاندارد	عمق آج		شاخص بار بر اساس موسسه بین المللی رینگ و لاستیک	پهنای لاستیک (mm)	قطر کلی (mm)	حداکثر تحمل بار و فشار باد (kg/kpa)	
					(mm)	(32nds)				بر اساس موسسه بین المللی رینگ و لاستیک	
										۵۰ کیلومتر / ساعت	۱۰ کیلومتر / ساعت
18.00R33	★	TL	E-4	13.00/2.5	49	62/32	180B	500	1875	8000/475	
	★★						191B			10900/700	
21.00R35	★★	TL	E-4	15.00/3.0	53	67/32	201B	555	2040	14500/700	
24.00R35	★	TL	E-4	17.00/3.5	58	73/32	199B	655	2175	13600/475	
	★★						209B			18500/700	

GCB1



- ◀ افزایش راحتی راننده در هنگام رانندگی، تولید صدای پایین و کنترل دقیق به جهت طراحی آج مناسب.
- ◀ کنترل مناسب در سرعت بالا.
- ◀ چسبندگی عالی در تمامی سطوح بزرگراه های شوسه و خاکی.
- ◀ دوام پوشش دهی استثنایی.

سایز	تعداد ستاره	نوع	کد شناسایی	رینگ استاندارد	عمق آج		شاخص بار بر اساس موسسه بین المللی رینگ و لاستیک	پهنای لاستیک (mm)	قطر کلی (mm)	حداکثر تحمل بار و فشار باد (kg/kpa)	
					(mm)	(32nds)				بر اساس موسسه بین المللی رینگ و لاستیک	
										۵۰ کیلومتر / ساعت	۱۰ کیلومتر / ساعت
16.00R25 (445/95R25)	★	TL	E-2	11.25/2.0	23	29/32	167B	432	1493	5450/475	
	★★						177B			7300/700	
	★★★										



GCB2



گریدرها

- ◀ مناسب نصب در گریدرها به همراه پایداری کامل شکل هندسی آج.
- ◀ چسبندگی و چنگ زنی عالی به جهت طرح آج منحصر به فرد.

سایز	تعداد ستاره	نوع	کد شناسایی	رینگ استاندارد	عمق آج		شاخص بار بر اساس موسسه بین المللی رینگ و لاستیک	پهنای لاستیک (mm)	قطر کلی (mm)	حداکثر تحمل بار و فشار باد (kg/kpa)	
					(mm)	(32nds)				بر اساس موسسه بین المللی رینگ و لاستیک	
										۱۰ کیلومتر / ساعت	۵۰ کیلومتر / ساعت
14.00R24 (385/95R24)	★ ★★	TL	G-2	8.00TG	26	33/32	153A8	360	1350	3650/375(40KM/H)	
16.00R24 (445/95R24)	★ ★★	TL	G-2	10.00VA	28	35/32	161A8	425	1460	4625/375(40KM/H)	

GCB3



کامیون های حمل کانتینر



کامیون های بنادر



جرثقیل های حمل کانتینر



لیفتراکها



- ◀ مناسب نصب در حمل کننده های کانتینر، لیفتراک و وسایل باربری دیگر در بندر.
- ◀ شیارهای بسیار عمیق در آج، ظرفیت حمل بارگیری عالی و طول عمر بالا به جهت طراحی ویژه ساختار لاستیک.

سایز	تعداد ستاره	نوع	کد شناسایی	رینگ استاندارد	عمق آج		شاخص بار بر اساس موسسه بین المللی رینگ و لاستیک	پهنای لاستیک (mm)	قطر کلی (mm)	حداکثر تحمل بار و فشار باد (kg/kpa)	
					(mm)	(32nds)				بر اساس موسسه بین المللی رینگ و لاستیک	
										۵۰ کیلومتر / ساعت	۱۰ کیلومتر / ساعت
12.00R24	★★	TT	IND-5	8.5V1.8	40	50/32	178A5	315	1275		
	★★★						180A5				
14.00R24 (385/95R24)	★★★	TT/TL	IND-5	10.00W/10.0	60	75/32	196A5	375	1368	12500/1000(25KM/H)	
18.00R25 (505/95R25)	★★★	TL	IND-4	13.00/2.5	63.5	80/32	214/A5	498	1673	21200/1000 (25KM/H)	

GCB5



- ◀ طرح آج ویژه، زیبا و بسیار منظم.
- ◀ عملکرد چسبندگی و شناوری عالی در سطوح مسیرها.
- ◀ پایداری عالی و کنترل آسان، سطح آج عریض و طول عمر بالا.

سایز	تعداد ستاره	نوع	کد شناسایی	رینگ استاندارد	عمق آج		شاخص بار بر اساس موسسه بین المللی رینگ و لاستیک	پهنای لاستیک (mm)	قطر کلی (mm)	حداکثر تحمل بار و فشار باد (kg/kpa)		
					(mm)	(32nds)				بر اساس موسسه بین المللی رینگ و لاستیک	۵۰ کیلومتر / ساعت	۱۰۰ کیلومتر / ساعت
13.00R25	★★	TT	E-3	8.50/1.3	28	35/32	162/B (chinese standard)	335	1285	4750/650 (chinese standard)		
	★★★						163/B (chinese standard)			4875/700 (chinese standard)		
14.00R24 (385/95R24)	★★	TT/TL	E-3	10.00W/10.0	30	38/32	168B	375	1368	5600/700		
	★★★						170B			6050/800		
14.00R25 (385/95R25)	★★	TL	E-3	10.00	30	38/32	168B	375	1368	5600/700		
	★★★						170B			6050/800		
17.5R25 (445/80R25)	★	TL	E-3/L-3	14.00/1.5	26.5	33/32	157B/176A2	445	1348	4125/375	7100/500	
	★★						167B/182A2			5450/525	8500/650	
17.5R25 (445/80R25)	★	TL	E-4/L-4	14.00/1.5	36	45/32	157B/176A2	445	1348	4125/375	7100/500	
	★★						167B/182A2			5450/525	8500/650	
18.00R25	★	TT/TL	E-4	13.00/2.5	47	59/32	176B	498	1673	7100/475		
	★★						185B			9250/700		
20.5R25 (525/80R25)	★	TL	E-3/L-3	17.00/2.0	28.5	36/32	168B/186A2	520	1492	5600/375	9500/500	
	★★						177B/193A2			7300/525	11500/650	
23.5R25	★	TL	E-3/L-3	19.5/2.5	32	40/32	176B/195A2	597	1617	7100/375	12150/500	
	★★						185B/201A2			9250/525	14500/650	
26.5R25	★	TL	E-3/L-3	22.00/3.0	35	44/32	202A2/184B	673	1750	9000/375	15000/500	
	★★						209A2/193B			11500/525	18500/650	
29.5R25	★	TL	E-4/L-4	25.00/3.5	57	72/32	191B/208A2	750	1873	10900/375	18000/500	
	★★						200B/216A2			14000/525	22400/650	

GCB7

 کامیونهای خاک برداری
  کامیونهای معدن
  لودرها
  گریدرها
  بیل های مکانیکی
  کامیون های مخصوص معادن



◀ انعطاف پذیر، دارای شیارهای بسیار عمیق، طراحی شده برای لودرها، کامیونهای خاک برداری و ماشینهای مهندسی و سایر تجهیزات دیگر مورد استفاده در معادن تونل ها یا سایر شرایط مشابه.

◀ عملکرد ضد برش عالی، انعطاف پذیری ترکیبات به کار رفته، عملکرد عالی، مقاومت سایشی بالا و مقاوم در برابر سوراخ شدن در سطوح مسیرهای سنگی و زغال سنگی.

سایز	تعداد ستاره	نوع	کد شناسایی	رینگ استاندارد	عمق آج		شاخص بار بر اساس موسسه بین المللی رینگ و لاستیک	پهنای لاستیک (mm)	قطر کلی (mm)	حداکثر تحمل بار و فشار باد (kg/kpa)	
					(mm)	(32nds)				بر اساس موسسه بین المللی رینگ و لاستیک	
										۱۰ کیلومتر / ساعت	۵۰ کیلومتر / ساعت
17.5R25	★★	TT	L-5S	14.00/1.5	60	75/32	182/A2	445	1399		8500/650
12.00R24	★★★	TT	L-5S	8.50V/1.8	56	70/32	177/A2	315	1275		7300/950

GCB8

 کامیون های جاده های خاکی



◀ طرح شیار آج ویژه و منحصر به فرد در شانه لاستیک، عملکرد مناسب در سطوح مسیرهای شنی و گل آلود.

◀ بهبود عملکرد چسبندگی، قدرت مانور عالی هنگام فرورفتن در مسیرهای گل آلود.

سایز	تعداد ستاره	نوع	کد شناسایی	رینگ استاندارد	عمق آج		شاخص بار	پهنای لاستیک (mm)	قطر کلی (mm)	حداکثر تحمل بار و فشار باد (kg/kpa)	
					(mm)	(32nds)				بر اساس موسسه بین‌المللی رینگ و لاستیک	
										۱۰ کیلومتر / ساعت	۵۰ کیلومتر / ساعت
1400R20	20PR	TT		10.00	20	25/32	164/161F	374	1232	5000/790 (ک)	4625/790 (جفت)

BT169



کامیون های خاک برداری معدن

کامیونهای خاک برداری

کامیونهای معدن

- ◀ عملکرد چسبندگی و چنگ زنی مناسب.
- ◀ طراحی شده برای کامیون های معدن، مقاومت عالی و عدم پارگی.
- ◀ مقاوم در برابر سوراخ شدن به جهت داشتن طرح آج ویژه.

سایز	تعداد ستاره	نوع	کد شناسایی	رینگ استاندارد	عمق آج		شاخص بار براساس موسسه بین المللی رینگ و لاستیک	پهنای لاستیک (mm)	قطر کلی (mm)	حداکثر تحمل بار و فشار باد (kg/kpa)	
					(mm)	(32nds)				براساس موسسه بین المللی رینگ و لاستیک	براساس موسسه بین المللی رینگ و لاستیک
14.00R20	20PR	TT		10.00	21	26/32	164/161F	374	1232	5000/790 (Single)	4625/790 (Dual)

BT126



کامیونها

لودرها

کامیون های خاک برداری معدن

- ◀ عمده تا مناسب نصب در محورهای کشنده.
- ◀ قابل استفاده برای رانندگی در سطوح جاده های معدنی و صعب العبور.
- ◀ طرح آج عریض تر و پهن تر با چسبندگی عالی و عملکرد مناسب در هنگام رانندگی.
- ◀ ضد برش، ضد سوراخ شدن و ضد ترک خوردگی.

سایز	تعداد لایه	نوع	میزان جدید ابعاد لاستیک باد شده		شاخص بار	حداکثر تحمل بار (kg)	میزان فشار	حداکثر سرعت	رینگ استاندارد	عمق آج (mm)
			پهنای لاستیک	قطر کلی						
11.00R20	18	TT	293	1085	152/149	3550/3250	930/930	E	8.0	32
12.00R20	18	TT	315	1125	154/151	3750/3450	830/830	E	8.5	32

BOTO



شرکت ملکان پایدار آذر

نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش لاستیک های بوتو در ایران
تهران ، خیابان امیر کبیر شرقی ، مجتمع تجاری- اداری خلیج فارس
طبقه پنجم ، واحد ۵۰۲

تلفن :	۰۲۱-۳۳۵۴۰۱۰۰
تلفکس :	۰۲۱-۳۳۵۴۰۲۰۰

info@paydarazar.com
www.paydarazar.ir